



BETONOVÉ PRVKY S TRADICÍ

BETONOVÉ PLOTY



CENÍK VÝROBKŮ - BETONOVÉ PLOTY

platný od 1.1.2023

Plotový díl šířka 200 cm, výška 50 cm	barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
štípaný kámen	přírodní	381,- Kč	461,- Kč
	písková	431,- Kč	522,- Kč
	hnědá	446,- Kč	540,- Kč
dřevo	přírodní	389,- Kč	471,- Kč
	písková	439,- Kč	531,- Kč
	hnědá	454,- Kč	549,- Kč
vesmír	přírodní	391,- Kč	473,- Kč
	písková	441,- Kč	534,- Kč
cihla	přírodní	381,- Kč	461,- Kč
	písková	431,- Kč	522,- Kč
	hnědá	446,- Kč	540,- Kč
vlna	přírodní	399,- Kč	483,- Kč
	písková	449,- Kč	543,- Kč
	hnědá	464,- Kč	561,- Kč
vlna průhledná	přírodní	409,- Kč	495,- Kč
	písková	459,- Kč	555,- Kč
	hnědá	474,- Kč	574,- Kč
příplatek za oboustranný dekor na desku - razítko		40,- Kč	48,- Kč

štípaný kámen




dřevo



vesmír



cihla

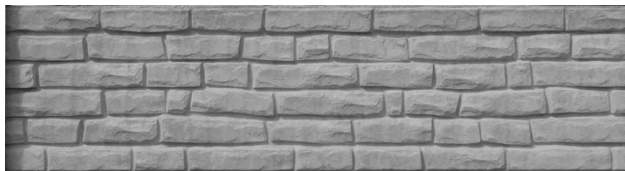

vlna



vlna průhledná



CENÍK VÝROBKŮ - BETONOVÉ PLOTY

platný od 1.1.2023

Plotový díl šířka 200 cm, výška 25 cm	barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
dřevo	přírodní písková hnědá	239,- Kč 269,- Kč 279,- Kč	289,- Kč 325,- Kč 338,- Kč
příplatek za oboustranný dekor na desku - razítko		30,- Kč	36,- Kč
Sloupek výška 150/175/200/250 cm výška sloupku= výška nadzemní části	barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
sloupek 150 cm průběžný, koncový	přírodní písková hnědá	439,- Kč 484,- Kč 499,- Kč	531,- Kč 586,- Kč 604,- Kč
sloupek 150 cm rohový	přírodní písková hnědá	539,- Kč 584,- Kč 599,- Kč	652,- Kč 707,- Kč 725,- Kč
sloupek 175 cm průběžný, koncový	přírodní písková hnědá	475,- Kč 525,- Kč 540,- Kč	575,- Kč 635,- Kč 653,- Kč
sloupek 200 cm průběžný, koncový	přírodní písková hnědá	499,- Kč 549,- Kč 564,- Kč	604,- Kč 664,- Kč 682,- Kč
sloupek 200 cm rohový	přírodní písková hnědá	599,- Kč 649,- Kč 664,- Kč	725,- Kč 785,- Kč 803,- Kč
sloupek 250 cm průběžný, koncový	přírodní písková hnědá	696,- Kč 746,- Kč 761,- Kč	842,- Kč 903,- Kč 921,- Kč
Prvky jsou baleny na jednorázové nevratné paletě		300,- Kč	363,- Kč

BETONOVÉ PLOTY



- ✓ Moderní vzhled
- ✓ Velký výběr vzorů a barev
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Snadná a rychlá montáž

Montážní návod:

Začneme vytyčením a rozměřením trasy oplocení. Pomocí kolíků a provázku si rozvrhneme umístění jednotlivých sloupků. Vyhlobíme díry pro sloupky, které jsou osově vzdálené cca 205 cm, hluboké min. 80 cm. Rozměry ručně kopaných děr jsou min. 25x25 cm, rozměry vrtačných děr průměr min. 30 cm. Sloupky potom rozmístíme do připravených děr, usadíme do svislé polohy, vyrovnáme. Pro ukotvení použijeme zavlhlou betonovou směs třídy C16/20. Obetonování se provede do úrovně boční drážky ve sloupku. Vodorovná vzdálenost mezi jednotlivými sloupky je maximálně 201 cm – měřeno v drážce sloupku.


Nasunutí plotových desek doporučujeme až po zatvrdnutí betonu usazených sloupků (nejlépe druhý den po zabetonování). Plotové pole lze libovolně zkrátit uříznutím betonových desek. Pokud je terén v místě oplocení ve sklonu, posunou se výškově jednotlivá pole oplocení vůči sobě - betonové desky musí být osazeny vždy vodorovně. Pomocí vodováhy délky 2 m, kterou umístíme do vyšší drážky odměříme výškový rozdíl mezi sloupky. Rozdíl si přeneseme na danou desku a uřízneme.

Betonový plot nelze použít jako opěrnou stěnu pro vyrovnaní terénních nerovností. Betonové desky nesmí být jednostranně bočně zatížené zemínou nebo jakýmkoliv jiným materiálem.

Pokyny pro dopravu a manipulaci:

Plotové desky se musí skladovat, přepravovat a přenášet vždy ve svislé poloze!!!

Při skladování se desky opírají svisle o sebe (tak, jako jsou zabaleny na paletě) na pevném podkladě a je nutné je zabezpečit proti pohybu. Při vodorovném skladování nebo nošení hrozí jejich trvalé poškození.

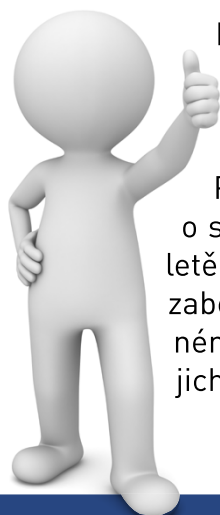

Důležité upozornění:

Beton, ze kterého jsou betonové ploty vyrobeny, je tvořen z čistě přírodních materiálů, v důsledku čehož zákonitě dochází ke kolísání jeho vlastního přirozeného složení. V návaznosti na další faktory působící během výroby a skladování betonových plotů, primárně povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a taktéž k vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch betonového plotu. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů, v souhrnu působení všech negativních vlivů, je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonového plotu.

Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty není proto možné uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

NÁVODY
POKYNY
INFORMACE